

產品規格

- 電源供應 | AC輸入：110V(60Hz) / 220(60Hz)
- 耗電量 | 最低耗電量13W
- 乾淨風量 | ≥600 CMH (CADR)
- 噪音 | 最低噪音38分貝
- 濾網 | 高效濾網H12 級(0.3µm去除率99.5%)/初效濾網
- 進/出風口 | 6吋圓管 X1
- 通訊方式 | RS-485 Modbus RTU / BT Mesh
- 出風口去除率 | PM2.5 去除率 99%
- 尺寸 | 38.5 x 36 x 40 /cm(LxWxH)
- 產品重量 | ≤16kg
- 外殼材質 | 鍍鋅鋼 / 粉體塗裝
- 認證 | 歐盟CE安全認證、TAF實驗室認證、TAF防蝕認證

案例分享

運動場所



一般企業



幼兒園



醫療診所



一般住宅



學校院所



G6S

讓您大口深呼吸
打造高氧空間

綠新風



| 數據智能聯動 | 通風活氧淨化 | 減少過敏源 | 去除PM2.5/甲醛 |



JNC
啟動您的智慧生活



JNC 官網


717台南市仁德區文華路3段428巷33號
電話 : +886-6-311-0008
傳真 : +886-6-311-0522
E-mail : jnc.jnc@msa.hinet.net
220新北市板橋區三民路一段122號8F
電話 : +886-2-2737-2518
406台中市北屯區旱溪西路三段169巷1號
電話 : +886-4-24375189



台灣製造
MIT



濾網說明

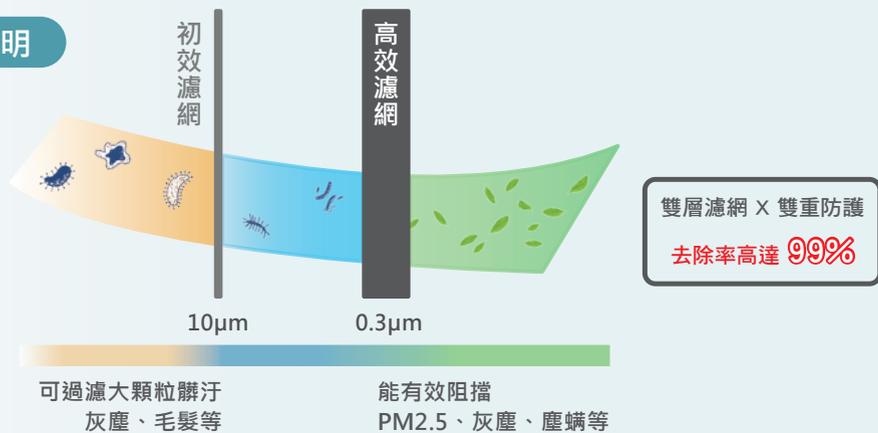

正壓防護



科學數據化智慧聯動

| 窗型配件 | 延長管配件 | 特殊配件 |
|-----------------|-----------------------|-------|
| 1. 擋板1.9米 或 密封布 | 1. 排風管3米 2. 排風管連接器 | 1. 輪子 |
| 2. 扁嘴接口 | | |
| 3. 排風管2米 | | |
| 4. 防鼠網 | | |
| 5. 方機身接頭 | | |

可透過 **WiFi** 智能聯動開啟

依需求 可選擇配件

是感測器 也是 遙控器哦！

鍍鋅鋼板烤漆 耐用度高

簡易安裝 免破壞牆面

● 時尚工業風設計

*安裝示意圖，實際仍依安裝現場狀況為主。



經過 **TAF** 及 **CE** 認證 · 品質有保證
給您活氧新空間，吸的到新鮮空氣！

優勢分析

適用面積40坪以上

經過TAF認證實驗室認證(如左圖所示)

小體積卻擁有 **600CMH** (含)以上乾淨大風量，
能 **有效過濾PM2.5** 高達 **99%**。

有效「帶入新鮮O₂」擠走髒空氣，

正壓防護之下給您高活氧的健康生活空間！

適用於：醫療院所、學校、辦公場所、居家等室內場合...

依空氣品質狀況，自動開啟或關閉綠新風G6，

進而達到**節能環保、省電**。

60分鐘
二氧化碳快速降低**76%**

60分鐘
PM2.5快速降低**80%**

貼心螢幕顯示，一目了然！

液晶螢幕，中文顯示各項功能，

讓您更清楚通風/除霾效果。

運轉狀態和濾網更換提示，

操作更人性化！



勝

兩者 比一比

| 兩者差異 | 綠新風G6S | 空氣清淨機 |
|-------------|--------|-------|
| 去除 PM2.5/甲醛 | 優 | 優 |
| 降低 二氧化碳 | 優 | 無 |
| 出風量 | 優 | 低 |
| 新鮮空氣 | 優 | 無 |
| 數據智能聯動 | 優 | 無 |
| 多台集中管理 (選配) | 優 | 無 |