


單點+冰箱 +溫控預警



自帶電池
(使用一年)

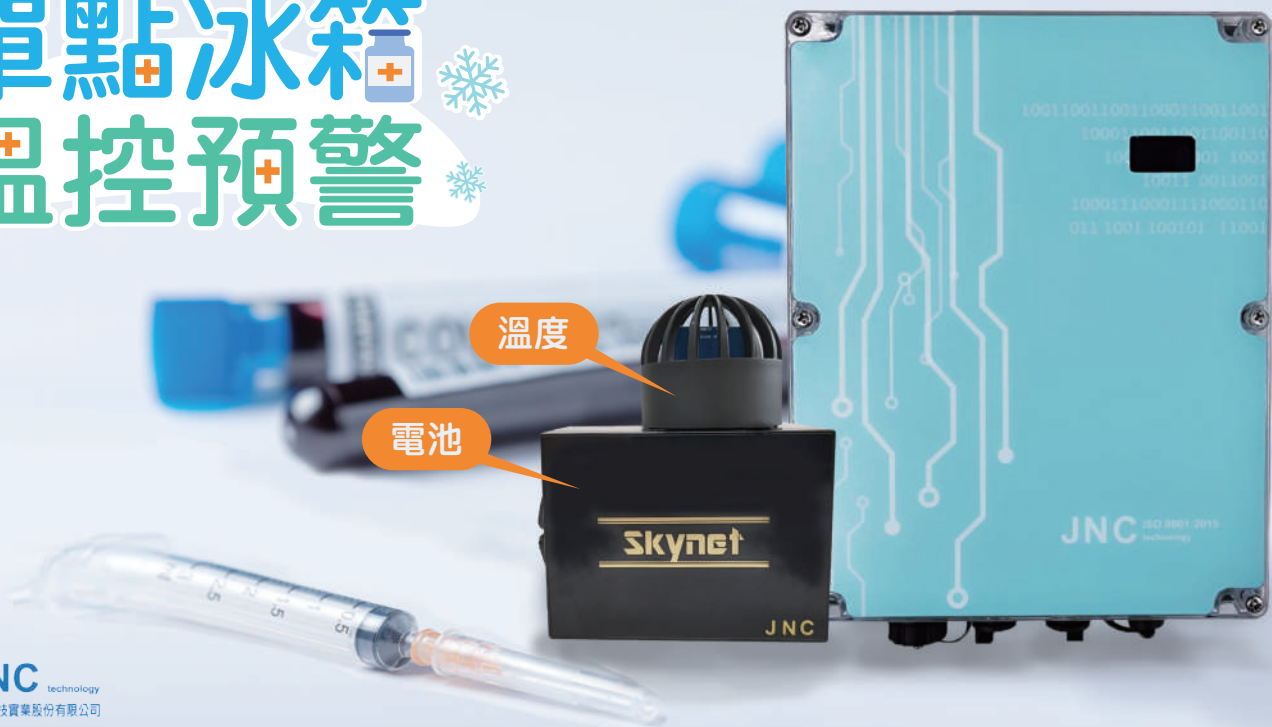

免工程
快速安裝



精準量測
TAF認證



台灣製造
品質保證



資料記錄
記錄10年以上



1分鐘
感測1筆



SKYNET

溫控主機

行動管理
同步監控



安裝便利 放置即可

 1 秒安裝完成



友善介面



電量顯示 / 溫度數值 / 日期時間

資料瀏覽

Time	IF	B1-L	B2-S	IF-S	Safel-1	Safel-2
2021/5/31 13:18:08	5.3	3.1	6.4	5.5	1	1
2021/5/31 13:19:08	5.1	2.9	5.4	5.6	1	1
13:20:08	4.9	3	4.6	5.9	1	1
13:21:08	4.7	3.1	3.8	6.2	1	1
13:22:08	4.6	3.4	3.1	6.5	1	1
13:23:08	4.6	3.8	2.6	6.6	1	1
13:24:08	4.6	4.2	2.4	6.3	1	1
13:25:08	4.7	4.5	3.2	6	1	1
13:26:08	4.8	4.8	4.4	5.7	1	1
13:27:08	4.9	5.1	5.6	5.5	1	1
13:28:08	5	5.4	6.4	5.6	1	1

歷史數據



單點冰箱 溫控預警/SFBT



規格

溫控主機規格		
電 源	變 壓 器	◆ AC輸入：110~220V (50/60Hz) ◆ DC輸出：12V 最大2A電流
	設 備	◆ DC輸入：12~36V ◆ 耗電量：6.2W
環 境	工作環境溫度	-20~70°C / 0 ~ 95%RH 非凝結(WiFi 0~70°C)
	儲存溫度	-30~70°C
通訊功能	乙 太 介 面	RJ-45乙太網路具Web Service功能、協定Modbus TCP
	通 訊 介 面	RS-485 X1組
	通 訊 協 定	Modbus RTU, MQTT
	無 線 通 訊	4G / WIFI / 藍芽通訊
顯示	0.96吋，中文彩色液晶TFT-LCD	
物理條件	產品尺寸 (mm)	252 x 175 x 60 (W×H×D)
	產 品 重 量	<0.7kg
外 箱	材 質	PC + 抗UV
防水等級	IP66	
記 錄	USB 記錄功能，最大支援 64GB	
安規認證	歐盟CE安全認證及美國FCC認證	
專 利	中華民國專利證書第M429156號 / M474956號 / M594326號 大陸專利證書第2514208號 / 3968342號	

感測器規格	
電 源	Type C 5VDC 或 4.2V鋰電池
通 訊 功 能	藍芽網路無線通訊
產 品 尺 寸	83x63x51(mm) LxWxH
產 品 重 量	不含電池約≤100公克 / 含電池≤300公克
專 利	新型第M594326號

Skynet 規格						
項目偵測原理	Range	T90	工作溫度	解析度	準確度	環境平衡時間 (更換地點)
Temp(半導體式)	(-)25-(+)85°C	<120Sec	(-)25-(+)85°C	-0.1°C	±0.4°C	< 40min